

CATÁLOGO de productos



Comprometidos con la calidad



LYSSOLEN

MÁXIMA CALIDAD y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

Lyssolen es una empresa familiar con más de 60 años de experiencia en la fabricación de adhesivos, barnices y diversos productos de mantenimiento para el parquet.

Nuestra filosofía de empresa se sustenta en sólidos pilares que nos convierten en líderes del mercado.

CALIDAD Y GARANTÍA

Máxima calidad en productos, servicios y atención al cliente.

Selección de las mejores materias primas, Investigación y Desarrollo propios.

Tecnología punta de fabricación y un riguroso Control de Calidad.

Servicio Técnico de asesoramiento al cliente.

Ofrecemos a nuestros clientes formación a través de seminarios.

INNOVACIÓN - ADAPTACIÓN A LOS NUEVOS TIEMPOS

El Departamento de Investigación y Desarrollo se mantiene en contacto permanente con los Profesionales del Parquet para ofrecerles los productos más novedosos y aportar soluciones a las necesidades de los clientes.

Nuestra capacidad de producción e innovación, combinada con nuestro know-how nos permite una muy estrecha relación de trabajo con los clientes.

Proporcionamos soluciones nuevas para los barnices, adhesivos, productos de mantenimiento y tratamiento de la madera.

Porque el precio se olvida pero la calidad perdura.



BARNICES SUPER ESPECIALES PARA PARQUET Y MADERA (D/D)

- Barnices de poliuretano de uno y dos componentes (sistema D/D), especiales para parquet.
- Ofrecen gran resistencia a la abrasión y a los productos químicos domésticos por lo que su durabilidad es mayor. Calidad certificada por TECNALIA.
- Barnices D/D. Duros, resistentes y antimanchas.
- Acabado tan elegante como un mueble. Gran finura, tersura y elegancia que perdura con los años.
- Fácil mantenimiento. Se puede volver a rebarnizar sin necesidad de acuchillar.
- Secado rápido en todas las épocas del año.

LYSSOLEN 88 PLUS



Dos componentes. Mezcla 1 + 1.
 Contenido en COVs inferior a 500 gramos por litro.
Con certificado de Resbaladidad. Alto contenido en sólidos.
Acabado: Brillo natural, semimate y mate.
Envases: 10 + 10 litros. 5 + 5 litros. 2 + 2 litros. 1 + 1 litros. 0,5 + 0,5 litros.

LYSSOLEN 8 SUPER ESPECIAL

Dos componentes. Mezcla 1 + 1.
 Resultado muy fino y elegante. **Con certificado de Resbaladidad.**
 Barniz para uso industrial.
Acabado: Brillo fino, semimate y mate.
Envases: 10 + 10 litros. 5 + 5 litros. 2 + 2 litros.



ECOPRO



Barniz de resinas de poliuretano al disolvente para la decoración y protección para todo tipo de madera en interior.
 Dos componentes. Mezcla 1 + 1.
 Calidad y ahorro en un mismo producto.
Acabado: Brillo, semimate y mate.
Envases: 5 + 5 litros. 2 + 2 litros.

LYSSOLEN 7

Dos componentes. Mezcla 1 + 1.
 Barniz para uso industrial.
Acabado: Brillo alto.
Envases: 10 + 10 litros. 5 + 5 litros. 2 + 2 litros.



LYSSOLEN 6 RÁPIDO



Un componente basado en resinas de poliuretano para suelos de parquet.
 Secado rápido.
 Barniz para uso industrial.
Acabado: Brillo.
Envases: 10 y 5 litros.

FONDO ECOPRO

Fondo tapaporos de resinas de poliuretano de dos componentes.
Mezcla 2 + 1.
Fácil lijado.
Aplicación con pistola, rodillo y brocha.
Envases: 10 + 5 litros. 4 + 2 litros.



FONDO DE POLIURETANO 2X1



Dos componentes. Mezcla 2 + 1.
Fondo basado en resinas de poliuretano.
Gran capacidad de cubrimiento y fácil lijado.
Envases: 10 + 5 litros. 4 + 2 litros.

LYSSOPLAST

Resina monocomponente para la **imprimación y emplastecido**.
Realza el color natural de la madera.
Secado ultrarrápido. Permite realizar trabajos urgentes y ahorrar desplazamientos.
Muy elástica.
Envases: 10, 5 y 2 litros.



■ DISOLVENTE DE MUY ALTA CALIDAD. ESPECIAL POLIURETANOS

LYSSOLEN 50

Disolvente de alta calidad para la limpieza de los utensilios empleados con barnices de poliuretano al disolvente.
Fórmula exenta de agua y alcohol.
Envases: 10, 5 y 2 litros.



RETARDANTE

Disolvente de alta calidad especialmente pensado para su uso con los barnices semimatos.
Fórmula exenta de agua y alcohol. Retrasa el secado de los barnices de poliuretano.
Envases: 10, 5 y 2 litros.

ANTICRATER

Disolvente para el tratamiento de superficies donde han aparecido siliconas.
Envases: 2 y 1 litros.

BARNICES PARA PARQUET EN BASE AGUA

- Cumplen con la Directiva 2004/42/CE sobre la emisión de COV,s a la atmósfera. Calidad certificada por TECNALIA.
- Fácil y cómoda aplicación. Sin olores. No son productos peligrosos, ni nocivos, ni tóxicos, ni inflamables.
- Acabado natural y de sencillo mantenimiento. Alto rendimiento.
- La limpieza de los utensilios se hace con agua, lo que significa un ahorro en disolventes de limpieza.
- Los envases usados no están considerados como residuos peligrosos.

■ BARNICES DE RESINAS POLIACRÍLICAS

HIDROLYSS 2 COMPONENTES

Bicomponente acuoso de poliuretano para el sellado del parquet.
Fraguado en 24 horas. Aplicación con rodillo y pistola.
Certificado de Resbaladicidad.
Resistencia al fuego.

Acabado: Brillo, semimate, mate y ultramate.

Envases: Garrafas de 5 litros + 0,5 endurecedor



HIDROLYSS



Monocomponente de resinas de poliuretano y de acrilato solubles en agua para la protección de la madera. Aplicación con rodillo y pistola.
Certificado de Resbaladicidad.
Resistencia al fuego.

Acabado: Brillo, semimate, mate y ultramate.

Envases: Garrafas de 2 y 5 litros.

MADERA NATURAL

Barniz poliacrílico en base agua para la protección de la madera. Su acabado da sensación de madera natural. Mate 05.

Certificado de Resbaladicidad.

Resistencia al fuego.

Envases: Garrafas de 5 + 0,5 litros.



■ BARNICES DE RESINAS DE POLIURETANO

LYSSOLEN 8 AGUA

Monocomponente de resinas de poliuretano solubles en agua para la protección de la madera. Formulación libre de NMP.
 Alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos domésticos.
 Uso residencial, polideportivos y comercios. Tráfico medio-intenso.
 Producto certificado para aplicación en suelos multideportivos según la norma UNE - EN - 14904:2007.

Acabado: Brillo, semimate, mate y ultramate.

Envases: Garrafas de 2 y 5 litros.



LYSSOLEN H₂O 2 COMPONENTES



Dos componentes de resinas de poliuretano solubles en agua. Alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos domésticos. Mayor dureza que los barnices monocomponentes. Uso residencial, polideportivos y comercios. Tráfico intenso. Producto certificado para aplicación en suelos multideportivos según la norma UNE - EN - 14904:2007. Formulación libre de NMP.

Acabado: Brillo , semimate, y mate y ultramate
Envases: 5 + 0,5 litros (resina + endurecedor).

■ OTROS PRODUCTOS AL AGUA

IMPRIMACIÓN AL AGUA

Barniz de poliuretano al agua. Un solo componente que se emplea únicamente como primera mano. Secado rápido, fácil lijado y compatible con los barnices al agua de Lyssolen.

Envases: Garrafas de 2 y 5 litros.



Fondo monocomponente formulado a base de resinas de copolímeros uretano-acrílicos en base agua. Secado rápido. Fácil lijado.

Envases: Garrafas de 2 y 5 litros.

HIDROFOND

EMPLASTE AL AGUA

Producto para el emplastecido e imprimación de la madera, formulado en base agua. Se mezcla con el serrín del lijado.

Envases: Garrafas de 2 y 5 litros.



TINTES AL DISOLVENTE

LYSSCOLOR



Tintes al disolvente para aplicar directamente a la madera. Fácil aplicación y **muy buena igualación**. Amplia gama de colores.

Envases: 10, 5 y 2 litros.
Latas de 500 y 1.000 c.c.

ACELYSS 30

Vegetal para exterior e interior, teka, muebles de jardín, tarimas de piscinas...

Restablece el equilibrio natural de la madera.

Producto ecológico basado principalmente en Ácido Linolénico.

Sencilla restauración.

Envases: Latas de 500 y 1.000 c.c.
Garrafas de 2, 5 y 10 litros.

**CERA DURA**

Vegetal para el tratamiento de superficies de madera y corcho. secado rápido con un acabado sedoso y natural. Se puede aplicar la segunda capa en el mismo día. Alta durabilidad y antideslizante.

Envases: Latas de 750 c.c. y 2,5 litros.
Garrafa de 10 litros.

CERA COLOR

Capa de fondo con color para el tratamiento de superficies de parquet y corcho, para todo tipo de madera al interior. Se puede acabar con aceite cera dura o barniz al agua 2 componentes. Producto disponible en una amplia gama de colores en tonos naturales que proporcionan un ambiente agradable a la vivienda.

Envases: Latas de 750 c.c. y 2,5 litros.
Garrafa de 10 litros.

**LYSSOLEN 300**

Disolvente especialmente desarrollado para diluir el aceite vegetal Acelyss 30.

Limpieza de utensilios utilizados con Acelyss 30.

Envases: 10, 5, 2 y 1 litros.

SELLALYSS


Sellador acrílico para madera que se pueda barnizar.

Colores: Roble, sapely, haya, pino, blanco y cerezo.

Envases: Cartucho de 300 ml.



Nuestra gama de adhesivos y colas ofrece la máxima seguridad en el pegado de suelos de parquet.
50 años de clientes satisfechos. ¡Garantizado!
Alto rendimiento por su especial formulación.
La auténtica soldadura de la madera.

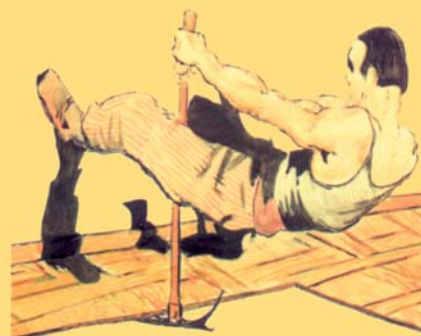

Colas SUPER ESPECIALES EN MEDIO ACUOSO PARA PARQUET

Colas de homopolímero de acetato de polivinilo, en base agua, para el pegado de parquet sobre terrazo o solera.

LYSSOLEN 19 SUPER ESPECIAL

Alta calidad para el pegado de parquet en damas y tablas hasta 35 cm.

Envases: Cubos de 20, 12 y 5 kilos.
Botes de 12 kilos.



LYSSOLEN 19 SUPER ESPECIAL H.V.

Muy alta calidad para el pegado de tablas de parquet de gran formato, hasta 50 cm.
Alto contenido en sólidos.
Alta viscosidad.

Colores: Blanco, rojo y roble.

Envases: Cubos de 20, 12 y 5 kilos.



Cola EN MEDIO ACUOSO PARA EL MACHIHEMBRO DE PARQUET FLOTANTE Y LAMINADOS

Colas de homopolímero de acetato de polivinilo, en base agua, para el machihembrado de parquet flotante y suelos laminados. Muy indicado para trabajos de pegado de madera-madera.

LYSSOLEN 19 F

Alta calidad de pegado.
Fluida y de fácil aplicación.

Colores: Blanco.

Envases: Cubos de 10 y 5 kilos.
Envases dosificadores de 500 y 750 g.



LYSSOLEN 19 F - D3



Alta calidad de pegado y **secado rápido**. Fluida y de fácil aplicación.

Cumple con la norma UNE-EN-204/93 en su **clasificación D3 (resistencia a la humedad)**.

Colores: Blanco.

Envases: Cubos de 10 y 5 kilos.

Envases dosificadores de 500 y 750 g.

ADHESIVOS DE MONTAJE EN BASE SOLVENTE

Adhesivos de montaje en base solvente de alta viscosidad, elaborados a base de resinas sintéticas.

LYSSONFIX

Pegado de rodapiés, zócalos, espejos, etc., y unión de materiales como piedra, madera, corcho y superficies metálicas.

Alto contenido en sólido, gran poder de sujeción.

Envases: Cartucho de 300 ml.



ADHESIVOS DE POLIURETANO SILANIZADO

LYSSOLEN PS-49

Sellador adhesivo a base de poliuretano silanizado. Exento de isocianatos, siliconas y disolventes.

Utilización adecuada para el pegado de todo tipo de parquet, tarimas tradicionales barnizadas y sin barnizar, parquet bicapa, multicapa, etc. Se puede realizar el pegado sobre diferentes tipos de suelos: solera de hormigón, losetas cerámicas, etc.

Envases: Bolsas de 600 ml.

Cubos de 12 kilos



Adhesivos de poliuretano para el pegado de parquet

LYSSOLEN 19 CPU 1 COMPONENTE

Un **componente** a base de resinas de poliuretano para el pegado de todo tipo de parquet, tarimas barnizadas y para el machihembrado de pavimentos laminados. Cumple con la norma UNE-EN-204/93 en su **clasificación D4 (resistencia a la humedad)**.

Envases: Cubos de 7 kilos.
Dosificador de 500 gramos.



LYSSOLEN 29 CPU 2 COMPONENTES



Dos **componentes** a base de resinas epoxi en combinación con **resinas de poliuretano** para el pegado de todo tipo de parquet sobre suelos de cerámica, superficies no absorbentes y tarimas barnizadas. Muy indicado para las **maderas sensibles a la humedad**, al calor y a los agentes atmosféricos.

Envases: Componente A: 9 kilos.
Componente B: 1 kilo.

Colas de carpintería

LYSSOLEN CN-99

Cola para pegado de madera - madera.

Fluida y fácil aplicación.

Alta calidad de pegado.

Se puede aplicar por platos calientes.

Envases: 20, 10, 5 y 0,5 kilos



LYSSOLEN CR-99



Cola para pegado de madera - madera.

Secado rápido.

Fluida y fácil aplicación.

Alta calidad de pegado.

Envases: 20, 10, 5 y 0,5 kilos.

Limpiadores

- Potentes limpiadores para todo tipo de pavimentos.
- Aptos para uso diario. Fácil aplicación: mezclar con agua y usar.
- Alto rendimiento. Superconcentrados.
- “Efecto adherente”: se adhieren a la suciedad hasta disolverla.
- Actúan con gran rapidez y eficacia.

LYSSOLEN 5

Limpiador específico para madera barnizada. Suelos de parquet, tarima flotante, muebles, puertas, etc. Con la garantía de AITIM. Cuida y mimma la madera.

Envases: Garrafas de 10 y 5 litros.
Botellas de plástico de 1 y 0,5 litros.
Pulverizador de 750 c.c.



LYSSOLEN 15



Limpiador especialmente diseñado para maderas tratadas con aceite.
Cuida y mimma la madera.

Envases: Garrafas de 10 y 5 litros.
Botellas de plástico de 1 y 0,5 litros.

LYSSOLEN 25

Limpiador específico para suelos laminados, sintéticos.
Mitiga el efecto de la electricidad estática.

Envases: Garrafas de 10 y 5 litros.
Botellas de plástico de 1 y 0,5 litros.



LYSSOLEN 35



Potente limpiador para suelos de terrazo, mármol, plástico, etc.

Envases: Garrafas de 10 y 5 litros.
Botellas de plástico de 1 y 0,5 litros.

LIMPIADORES

LIMPIADOR JABONOSO

Limpiador jabonoso.

Para la limpieza diaria de suelos de madera y sintéticos.
Aroma a madera de Arabia.

Envases: Garrafas de 5 litros.
Botellas de plástico de 2 y 1 litro.



ABRILLANTADORES

ABRILLANTADORES

- Fácil aplicación: mezclar con agua y aplicar.
- Productos formulados con ceras de excepcional dureza que proporcionan durabilidad y resistencia.
- Alto rendimiento. Superconcentrados.
- Calidad profesional.
- Actúan con gran eficacia.

LYSSOLEN 12

Abrillantador de suelos de parquet barnizados, tarimas flotantes, ...

Iguala las zonas de más uso con las de menos.
Proporciona a los suelos de madera un brillo natural sin alterar el brillo del barnizado.
Protege y alarga la vida de los suelos barnizados.
En su formulación no contiene siliconas.

Envases: Garrafas de 10 y 5 litros.
Botellas de plástico de 1 y 0,5 litros.



LYSSOLEN 11



Abrillantador para suelos de terrazo, mármol, sintasol, ...

Proporciona un brillo natural y elegante.
Brillo intenso sin necesidad de frotar.

Envases: Garrafas de 10 y 5 litros.
Botellas de plástico de 1 y 0,5 litros.

BARNICES ESPECIALES PARA CARPINTERÍA - LÍNEA PARQUET

- Barnices de poliéster saturado modificado.
- Formulados con resina de alta dureza.
- Acabados con una amplia gama de mates.
- Aplicación con pistola y rodillo.

FONDO ECOPRO ELÁSTICO

Dos componentes. Mezcla 2 + 1.
Fondo tapaporos de poliuretano para aplicar como primera mano en tratamientos de madera.
Fórmula desarrollada con alta elasticidad.
Aplicación con pistola, rodillo y brocha.

Envases: 10 + 5 litros. 4 + 2 litros.



ACABADO POLIURETANO C-6



Dos componentes. Mezcla 2 + 1.
Aplicación con pistola, rodillo o brocha.
Fórmula desarrollada con alta dureza.

Acabado: Mate 15. Semimate 30. Satinado 45.

Envases: 10 + 5 litros. 4 + 2 litros.

ACABADO POLIURETANO C-6 MADERA NATURAL

Dos componentes. Mezcla 2 + 1.
Aplicación con pistola, rodillo o brocha.
Fórmula desarrollada con alta dureza.
Acabado sensación madera natural. Mate 05.

Envases: 10 + 5 litros. 4 + 2 litros.



ACABADO ECOPRO ELÁSTICO



Dos componentes. Mezcla 2 + 1.
Aplicación con pistola, rodillo o brocha.
Se caracteriza por su excelente dureza y elasticidad.

Acabados: Mate 15. Semimate 30. Satinado 45.

Envases: 10 + 5 litros. 4 + 2 litros.

MÁQUINA ROTORBITAL



LYSSOLEN 4000/32

Máquina rotorbita de discos. Muy sólida y robusta.

Uso multifunciones sobre varios tipos de suelos (madera, cemento, terrazo, mármol, etc.).

Para trabajos de lijado, limpieza, fregado, pulido, abrillantado, eliminación de restos de moqueta, etc.

Para mejorar la actuación de la máquina se puede añadir un peso de 10 kg.

La máquina se suministra sin plato.

- Peso ajustable
- Motor robusto libre de mantenimiento
- De fácil manejo y gran potencia
- Doble interruptor de arrancada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Voltaje: 220 V

Capacidad: 1.000 W

Amperios: 6 A

RPM: a 150 rpm

Diámetro de platos: 400 mm

Diámetro discos de lijado: 15" (381 mm) ó 16" (406 mm)

Peso: 32 kg

ACCESORIOS

- **ASPIRADOR PROFESIONAL** - Bajo una presión de 2.200 mm aspira 170 m³ por hora, sistema con 3 filtros, recipiente de acero inoxidable, capacidad 15 litros, peso 8 kg.

Voltaje: 220 V

Capacidad: 1.000 W / 6 A



- **SACOS PARA RECOGIDA DEL POLVO**



- **ADAPTADOR PARA SOPORTE DISCO DE PARQUET 5E**


Adaptador especial con conexión a la aspiradora profesional.

- **PESO PARA LA MÁQUINA LYSSOLEN 4000/32-10 KG**

Para colocar en el motor y conseguir mayor presión sobre la superficie.



PLATOS



- **SOPORTE PARA ADHERIR LOS PADS Y DISCOS DE LIJA**

- **SOPORTE CON CINCO DISCOS DE LIJA PARA PARQUET** - Cinco discos que giran en sentido contrario al plato soporte. Para un perfecto acabado de lijado y afinado incluso en madera en espiga, parquet mosaico y otros dibujos.



- **CEPILLO ABRILLANTADOR PARA LA APLICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE CERA ABRILLANTADORA**

- **CEPILLO DE ACERO 6E** - Para la eliminación de restos de moqueta, y de pegamento de moqueta, etc.



- **PIEZA CEPILLO DE ACERO**



- **DISCOS DE SILICONA** - Para el lijado de suelos de cemento

- **PIEZA DISCO DE SILICONA**

MÁQUINAS JOYA

Disponemos de modernas lijadoras que facilitarán enormemente su trabajo y cuyos resultados le dejarán muy satisfecho.

Máquinas de lijar "Joya" (AR-20, AR-30 SP-18).

Repuestos para la maquinaria mencionada.

Sacos de recogida de serrín; tela sencilla o especial.



MÁQUINA EXCÉNTRICA



Floorboy XL 480

Máquina excéntrica con distintas funciones, incluye limpieza en seco y húmedo, abrillantado de parquet, mármol, piedra natural, azulejo, suelos de PVC y moqueta. La máquina se suministra con disco giratorio.

- Motor robusto libre de mantenimiento.
- Interruptor protegido para carga excesiva.
- Tiras de impacto de vinilo para proteger mobiliario y rodapiés.
- Manillar con peso equilibrado (sin engranaje ni cinturones).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Voltaje: 220 V

Capacidad: 400 W

Amperios: 2,1 A

RPM: 1.725 rpm

Diámetro discos de lijado: 12" (305 mm) ó 13" (330 mm)

Peso: 11 kg

ACCESORIOS



- SOPORTES PARA ADHERIR PADS Y DISCOS DE LIJA

- CEPILLO PULIDOR PARA APLICAR Y DISTRIBUIR LA CERA ABRILLANTADORA



DISCOS DE LIJA

DE MALLA

Para la máquina rotorbital LYSSOLEN. 10 unidades por envase.

Disco 16" / 406 mm grano 40

Disco 16" / 406 mm grano 60

Disco 16" / 406 mm grano 80

Disco 16" / 406 mm grano 100


Disco 16" / 406 mm grano 120

Disco 16" / 406 mm grano 150

Disco 16" / 406 mm grano 180

Disco 16" / 406 mm grano 220

Disco 16" / 406 mm grano 320



PADS

APLICACIONES

- Negro:** para lijar entre capas de barniz.
- Blanco:** para pulir y sacar más brillo en el encerado.
- Beige:** para pulir y retirar ceras.
- Rojo:** para pulir o fregar ligeramente.
- Verde:** para fregar, eliminar suciedad, grasa y marcas.
- Marrón:** para una limpieza sencilla.



DE LIJA Y PULIDO Ancho: 10 y 20 mm

Para la máquina rotorbital LYSSOLEN. 10 unidades por envase.

- Pad diámetro 406 mm – 16” Negro
- Pad diámetro 406 mm – 16” Blanco
- Pad diámetro 406 mm – 16” Beige
- Pad diámetro 406 mm – 16” Rojo
- Pad diámetro 406 mm – 16” Verde
- Pad diámetro 406 mm – 16” Marrón



PAD DIÁMETRO 406 MM - 16”

Cinco unidades por envase.

Dos modelos: Mopa para sacar más brillo y encerar.

Para eliminar el sobrante de aceite en el suelo de madera.



LIJAS

ROLLOS

COMBINACIÓN NEGRA, ANCHO 200/250/300:

- grano 24
- grano 30
- grano 40
- grano 60
- grano 80
- grano 100 / 120



PAPEL, ANCHO 200/250/300:

- G-422 grano 180
- G-422 grano 240

BANDAS

COMBINACIÓN NEGRA, ZIRCONIO AZUL Y SOPORTE CERÁMICO, 200 x 750:

- R-427 grano 24
- R-427 grano 36
- R-427 grano 40
- R-427 grano 60
- R-427 grano 80
- R-427 grano 100 / 120



DISCOS DE FIBRA

- F-425 grano 24
- F-425 grano 36
- F-425 grano 40
- F-425 grano 60
- F-425 grano 100



Útiles

Ponemos a su disposición un amplio surtido de útiles muy necesarios para la correcta aplicación de todos los productos relacionados con el parquet.

Portarrodillos.

Rodillos de 25 y 40 cm, para aplicar barnices de disolvente y barnices al agua.

Recipientes para rodillos de 25 y 40 cm.

Brochas de pelo natural de 7 y 8 pulgadas.



Complementos

- Mascarillas protectoras.
- Espátulas para cola de parquet.
- Espátulas para llanear.
- Tapones con cordones para oídos.
- Rodilleras especiales.
- Correas para rodilleras.
- Pinzas para tarima.
- Cuchillas.

Los Sistemas de Barnizado Lyssolen te ofrecen diferentes posibilidades de uso en base a las necesidades del pavimento y las circunstancias de aplicación.

Varias técnicas de aplicación que te ofrecen diferentes formas de acabado.

¡Tenemos una solución ideal para cada tipo de proyecto! Infórmate en nuestro servicio técnico.

SISTEMA TRADICIONAL DE BARNIZADO

El Sistema Tradicional de Barnizado Lyssolen goza de una contrastada experiencia en multitud de aplicaciones sobre diferentes tipos de superficies de madera.

Con los barnices avalados y garantizados de Lyssolen se confiere a este sistema de barnizado basado en productos con resinas de poliuretano solubles en agua, NO amarillean ni blanquean, dota a la superficie de madera de excelentes propiedades de dureza, resistencia a la abrasión y a los productos químicos domésticos.

El sistema tradicional de barnizado conserva la belleza natural de la madera aportándole durabilidad y elegancia.

Dentro de los sistemas tradicionales de barnizado puede optar por distintos acabados y siempre con el grado de brillo deseado bien sea brillo, semimate, mate y ultramate. Con estas aplicaciones conseguirá una mayor dureza y durabilidad del barnizado.

SISTEMA AHORRO DE BARNIZADO

El Sistema Ahorro de Barnizado Lyssolen, reduce los costes derivados de la aplicación del producto y el tiempo de dedicación sin renunciar a la calidad del acabado final.

Ahorra el tiempo de aplicación de una mano de barniz y reduce, sobre todo, tiempo y desplazamientos: 2 aplicaciones en un solo desplazamiento y acabado. En menos de una jornada de trabajo la superficie puede estar acabada y perfectamente barnizada.

Este sistema es ideal para la restauración de suelos flotantes y para los trabajos derivados de compañías de seguros y siniestros.

Permite una mayor protección e impermeabilización de la madera evitando cualquier alteración del color natural inicial gracias a una mayor finura de acabado. Además no necesita pasar el poro a la madera.

SISTEMA SENSACIONES DE BARNIZADO

Con el Sistema Sensaciones de Barnizado obtendrás un teñido de la madera de aspecto natural y del color que se desee.

Con más de 15 colores naturales, nos adaptamos a la decoración del hogar, abriéndose ante nosotros un nuevo mundo de posibilidades decorativas sin necesidad de cambiar el parquet.

Consulta la gama completa de colores del Sistema de Barnizado Sensaciones.



SISTEMA MIXTO DE BARNIZADO

Con el Sistema Mixto de Barnizado conseguirás un acabado más vivo sin renunciar a mantener un buen equilibrio medioambiental.

La veta de la madera resaltará con mayor expresividad gracias a su sencillo sistema de aplicación.



Síguenos en



Polígono Industrial Los Frailes Parcela 38 28814 Daganzo de Arriba Madrid (Spain)
Tel.: (+34) 91 884 12 04 ★ Fax: (+34) 91 884 53 44 ★ e-mail: lyssolen@lyssolen.es ★ <http://www.lyssolen.com>